


Využití

Jednofázové ponorné kalové čerpadlo pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů, nádrží, k vypouštění bazénů a jezírek a pro zavlažování. Dvojitá mechanická ucpávka. Maximální teplota kapaliny 35 °C.

Specifikace

Model	PSPH8,5-32/0,75
Kód	ZB00055238
Výstup	1"
Výkon	750 W
Napětí	230 V, 50 Hz
Max. průtok	8,5 m ³ /h
Max. výtlačná výška	32 m
Délka kabelu	8 m
Hmotnost	14,9 kg

Hydraulická křivka výkonu

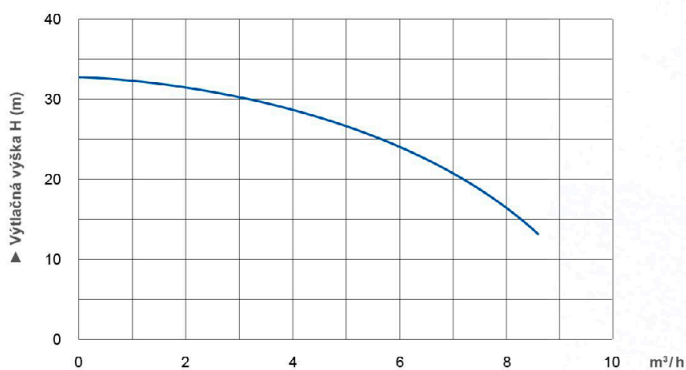

Průtok Q



BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz